



TDA通道组合一体机 安装指南


版本:1.0

日期:2020.04




1. 外观图

正面图

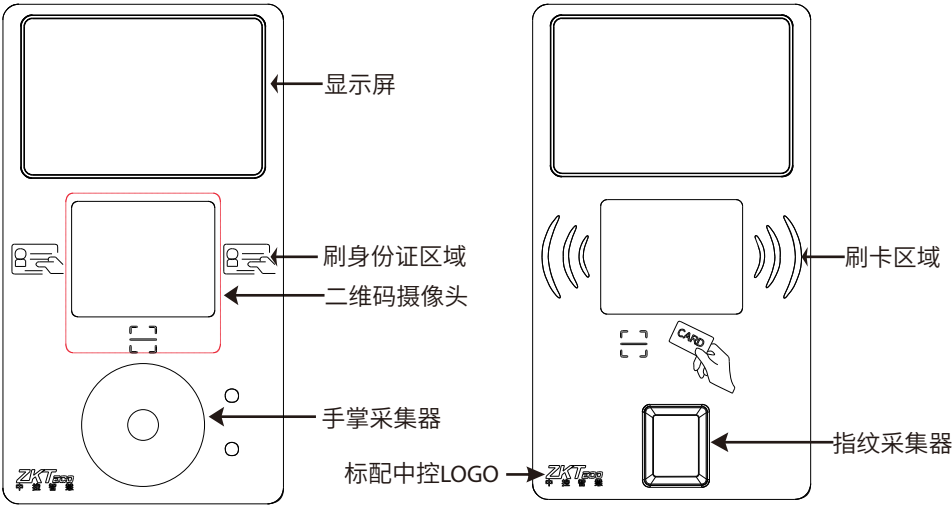


背面图

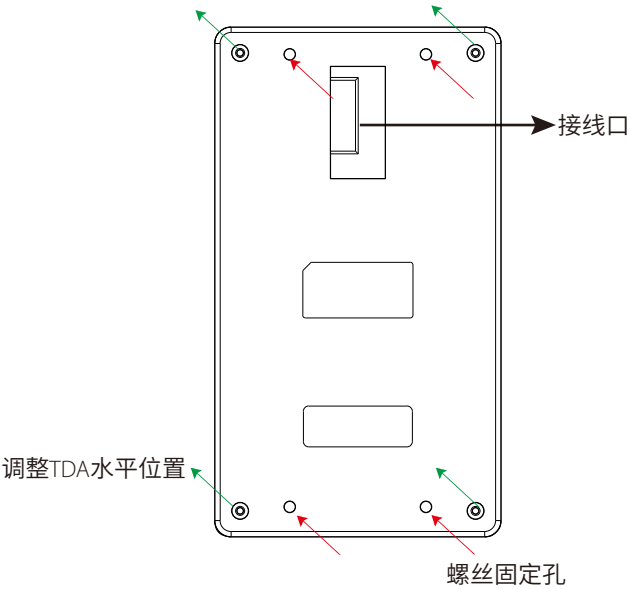

2. 通道组合一体机(TDA系列)


通道组合一体机,是指外观结构一致,识别模块可自由进行组合的设备统称(包含RFID、指纹、手掌、二维码以及身份证等多种识别方式,面部识别除外)。主要用于数据采集及验证。2.8寸显示屏,187mm x 105mm x 66mm尺寸,良好的人机交互。
各产品示例图如下:

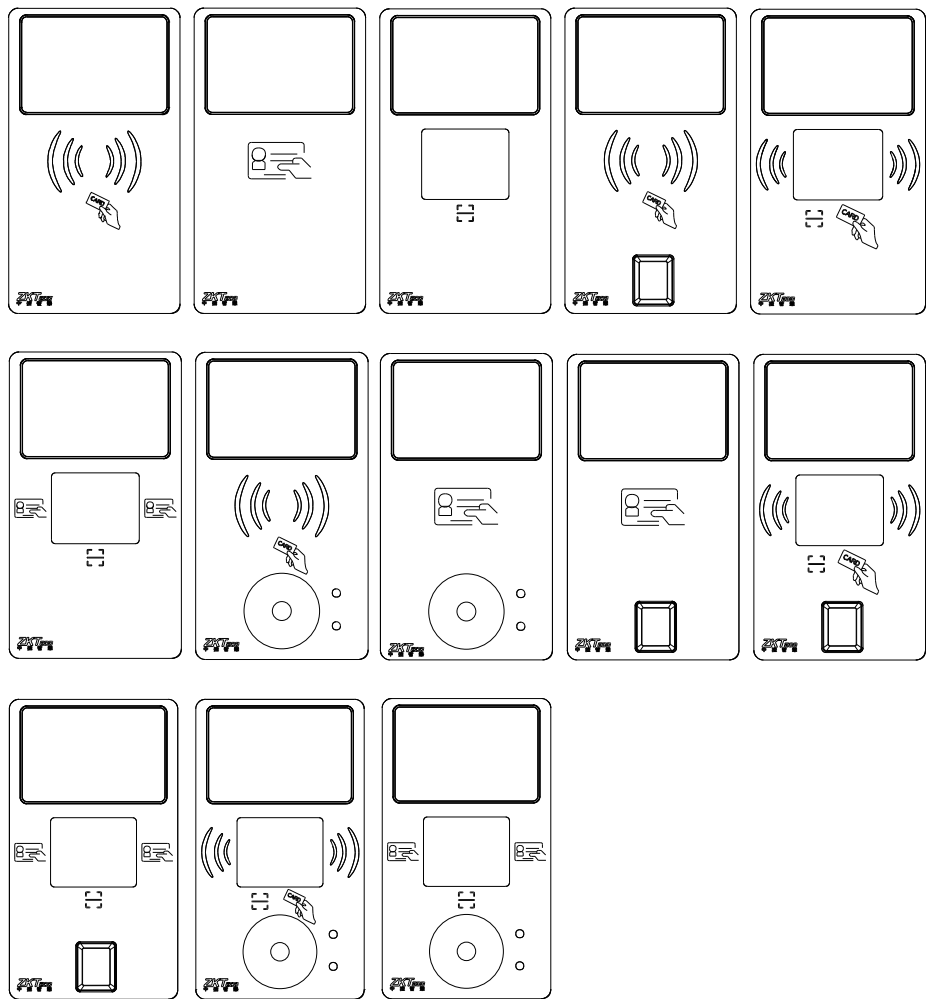

3. 安装

具体步骤如下:

1. 将设备水平放入闸机矩形孔内的固定支架上。
2. 调试设备水平位置,确保设备与闸机平面持平。
3. 用M3螺丝将设备拧紧固定。

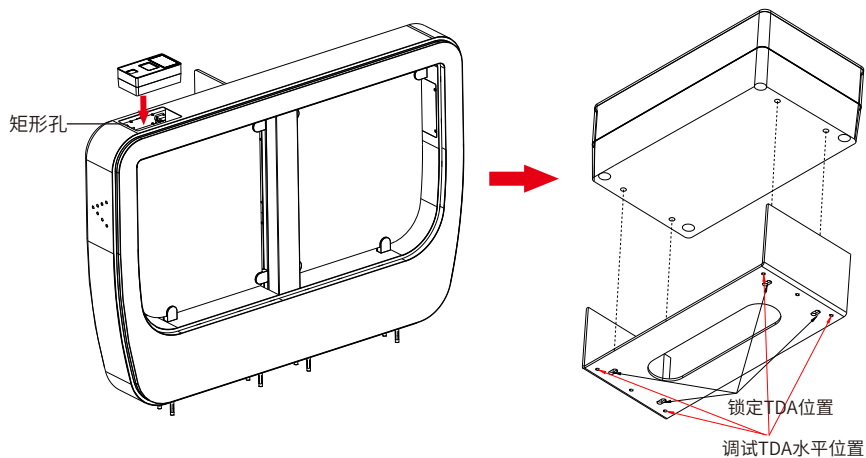


4. 使用流程




5. 与通道闸接线



连接电源

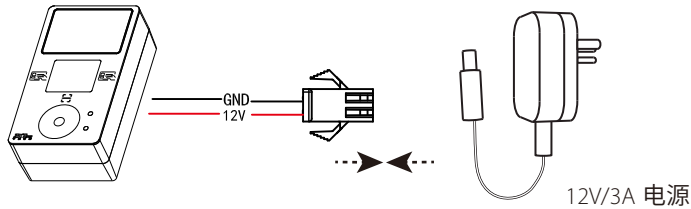


连接电脑

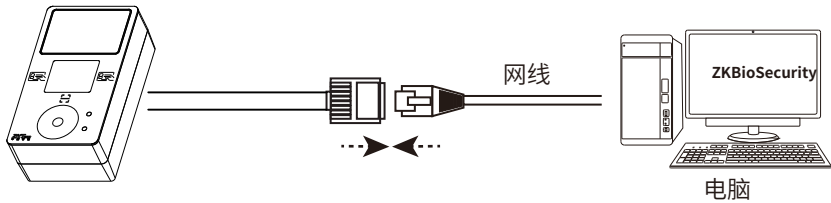

连接闸机(485通讯或继电器信号开闸)

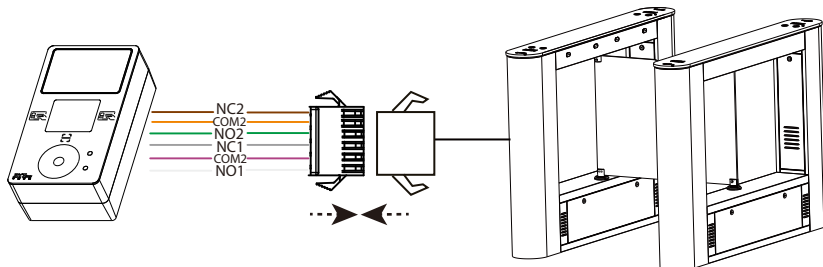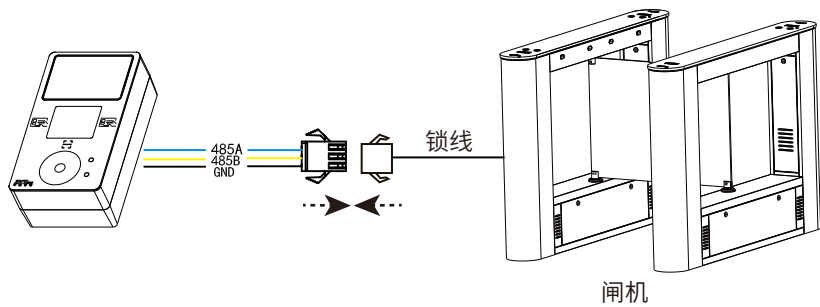


连接TDM读头

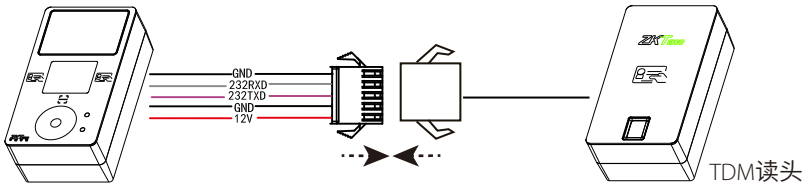

6. TDA+TDM应用组合

TDA为主机，安装于入口处，通过TCP/IP连接百傲瑞达 (ZKBioSecurity) 软件；TDM安装于出口处，通过RS232与作为主机的TDA通讯。

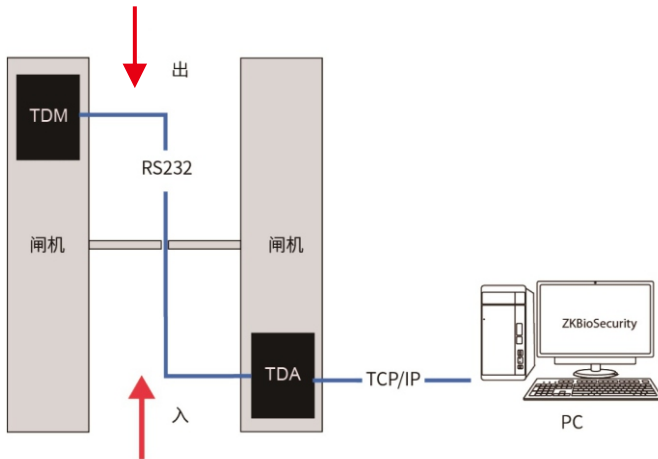

接线注意事项:

1. RS232通讯接线,无需串口线,普通线将以下接口直接连上即可:

TDA主机	TDM读头
TXD-----	RXD
RXD-----	TXD
GND-----	GND

2. 只有TDA上串口设置为主机时,TDM读头上才可验证通过;

3. TDA上验证打开LOCK1,TDM读头上验证打开LOCK2;

4. TDA门禁管理-门禁参数-验证方式只对本机有效,TDA门禁管理-门禁参数-232验证方式对通过RS232方式接的TDM读头有效。

全国免费技术咨询热线:4006-900-999

广东省东莞市塘厦平山188工业大道26号中控智慧产业园

广东省深圳市龙岗区坂田五和大道北中控智慧大厦

厦门市集美区软件园三期诚毅北大街8号B02栋20楼



ZKTeco官方微信
www.zkteco.com



安装、维护、保修、定制
一站式服务